


ATIS LINEAR

Manipulateur pneumatique couissant sur des rails aériens, caractérisé par un mouvement vertical rigide sur un guide linéaire. Idéal pour déplacer des produits ou des marchandises manufacturées le long de l'axe vertical, dans des situations où l'espace de manœuvre est limité ou où il y a des obstacles dans la zone de travail.


BRIDE PIVOTANTE EN OPTION

Permet une rotation continue à 360°
ou indexée du manipulateur.

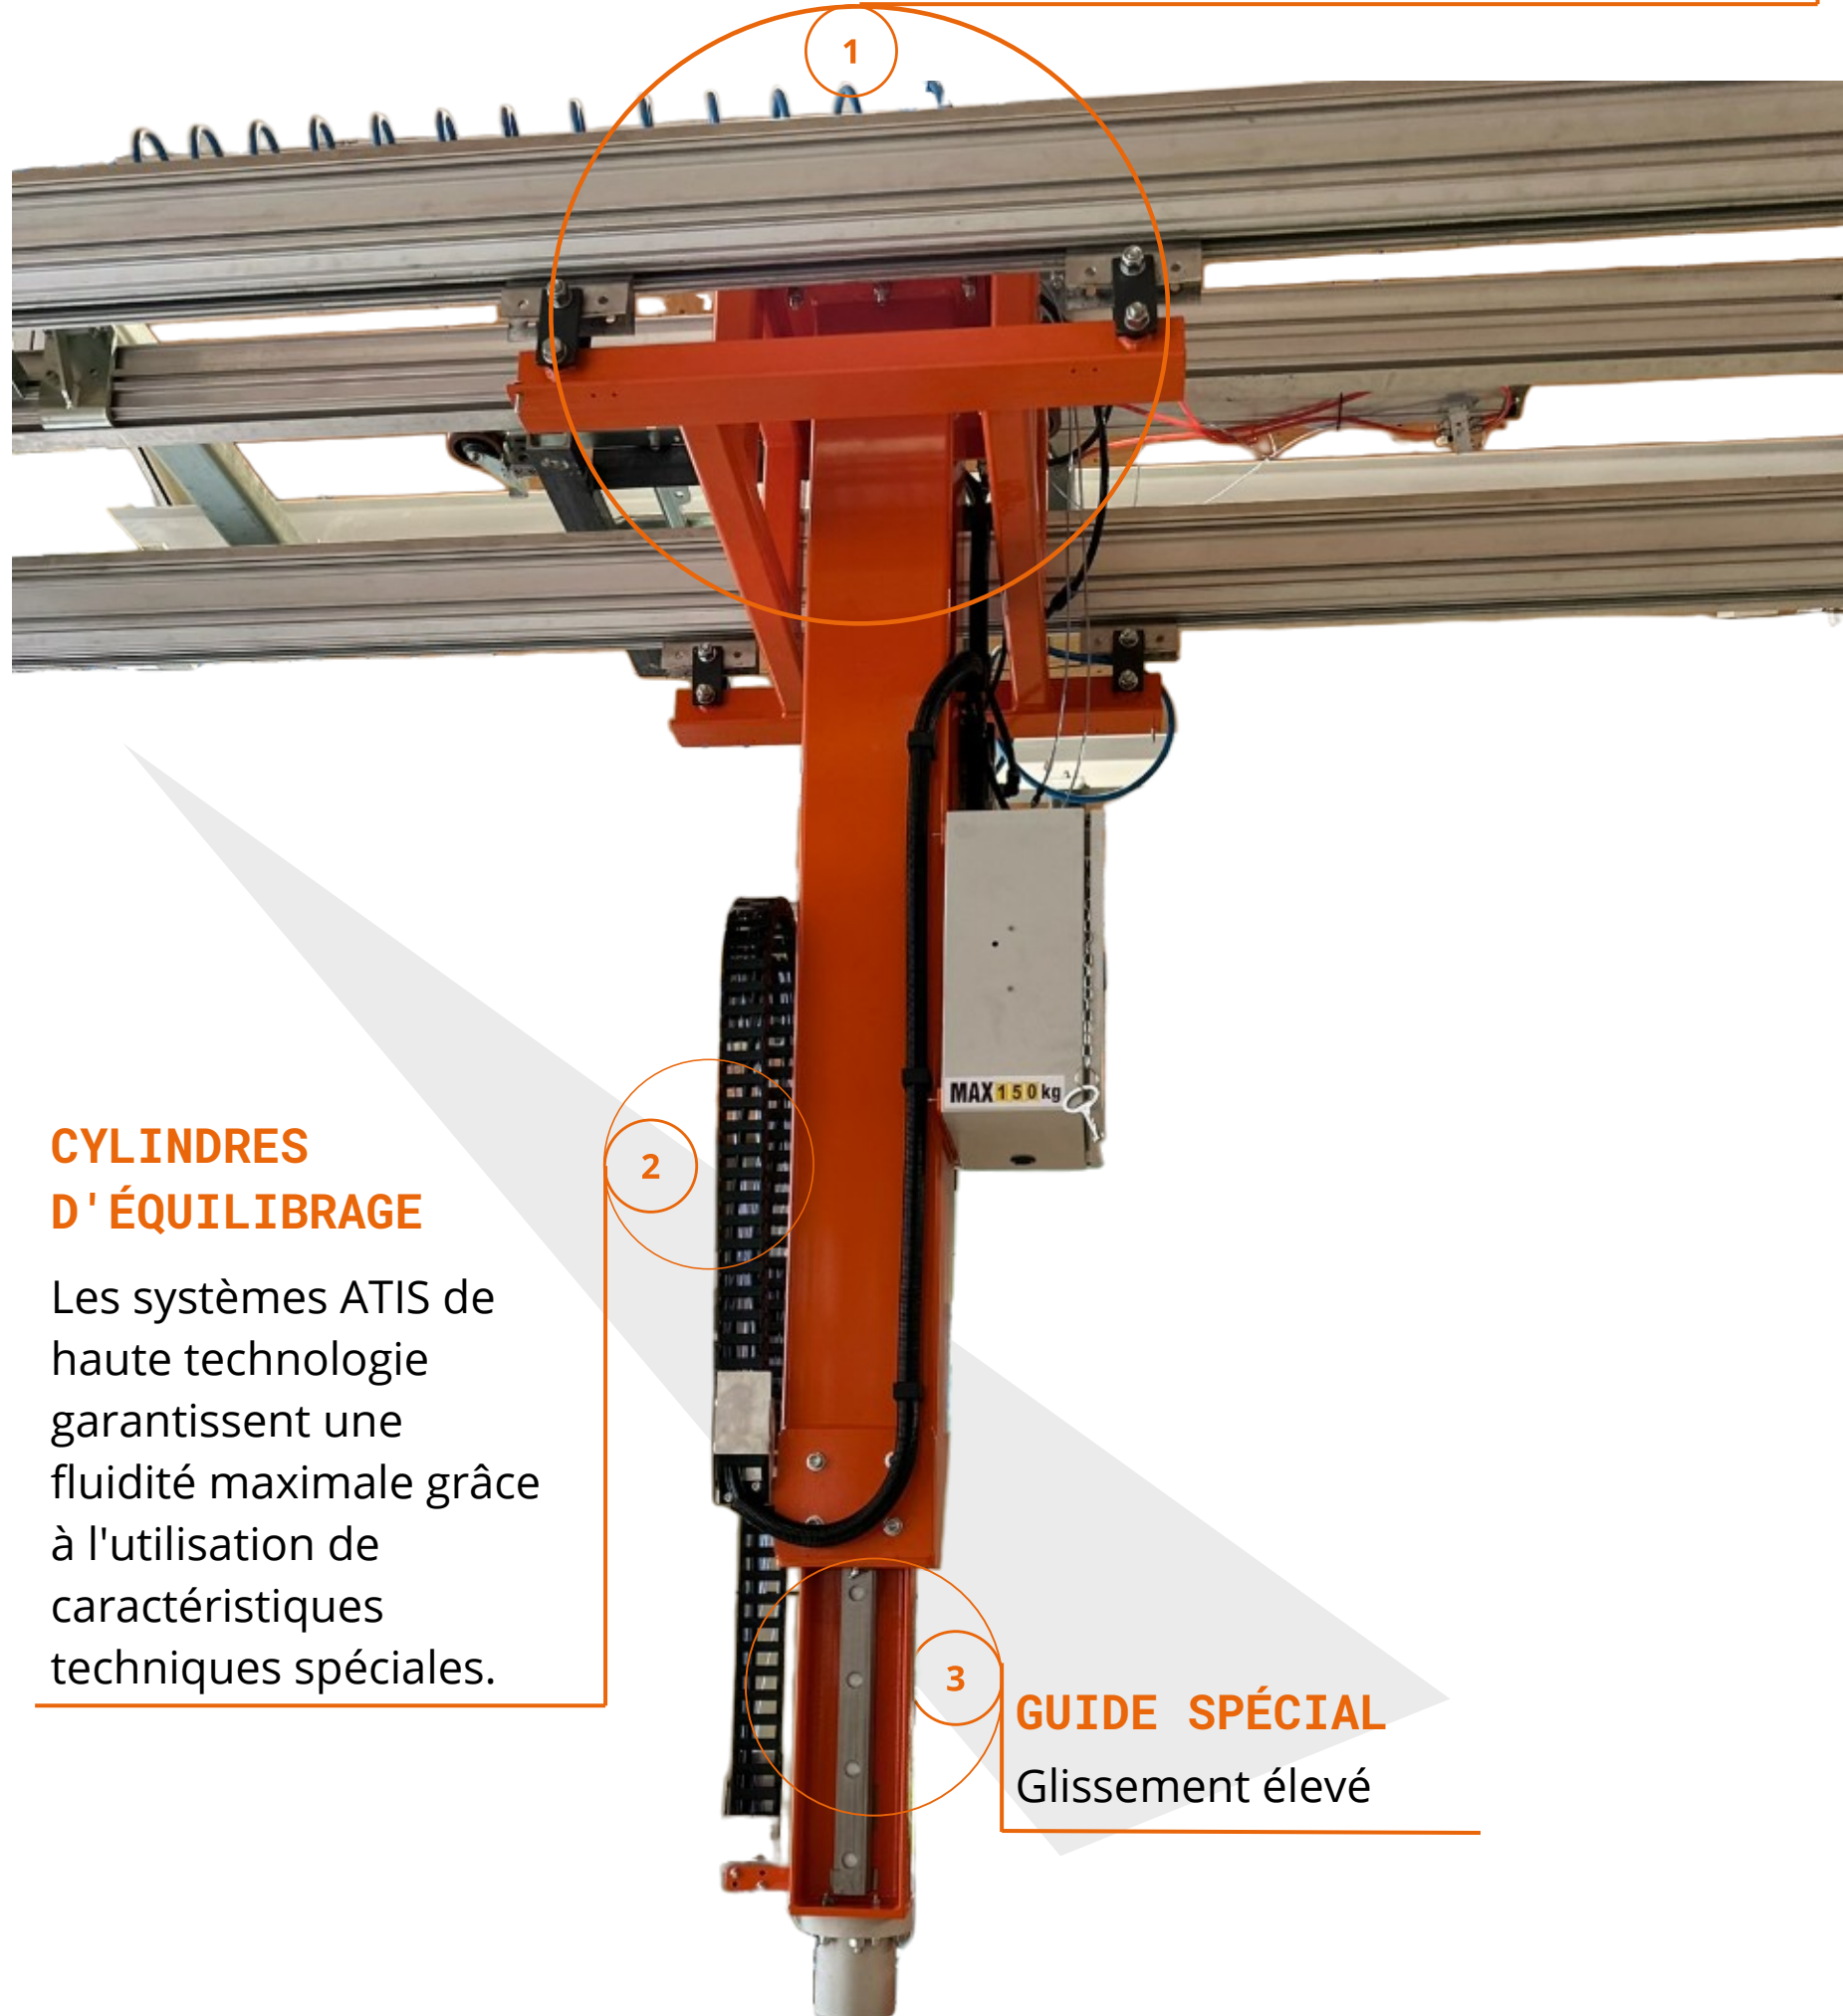

700 KG

**CAPACITÉ DE CHARGE
INDICATIVE AU BRIDE**



1,5 M

COURSE VERTICAL



**CHARGE EN PORTE-
À-FAUX**

CYLINDRES D'ÉQUILIBRAGE

Les systèmes ATIS de haute technologie garantissent une fluidité maximale grâce à l'utilisation de caractéristiques techniques spéciales.

GUIDE SPÉCIAL
Glissement élevé

INSTALLATIONS:

COLONNE FIXE POUR SOL

SUSPENDU FIXE

SUSPENDU COULISSANTES