


# ATIS LINEAR

Manipulateur pneumatique couissant sur des rails aériens, caractérisé par un mouvement vertical rigide sur un guide linéaire. Idéal pour déplacer des produits ou des marchandises manufacturées le long de l'axe vertical, dans des situations où l'espace de manœuvre est limité ou où il y a des obstacles dans la zone de travail.


## BRIDE PIVOTANTE EN OPTION

Permet une rotation continue à 360°  
ou indexée du manipulateur.

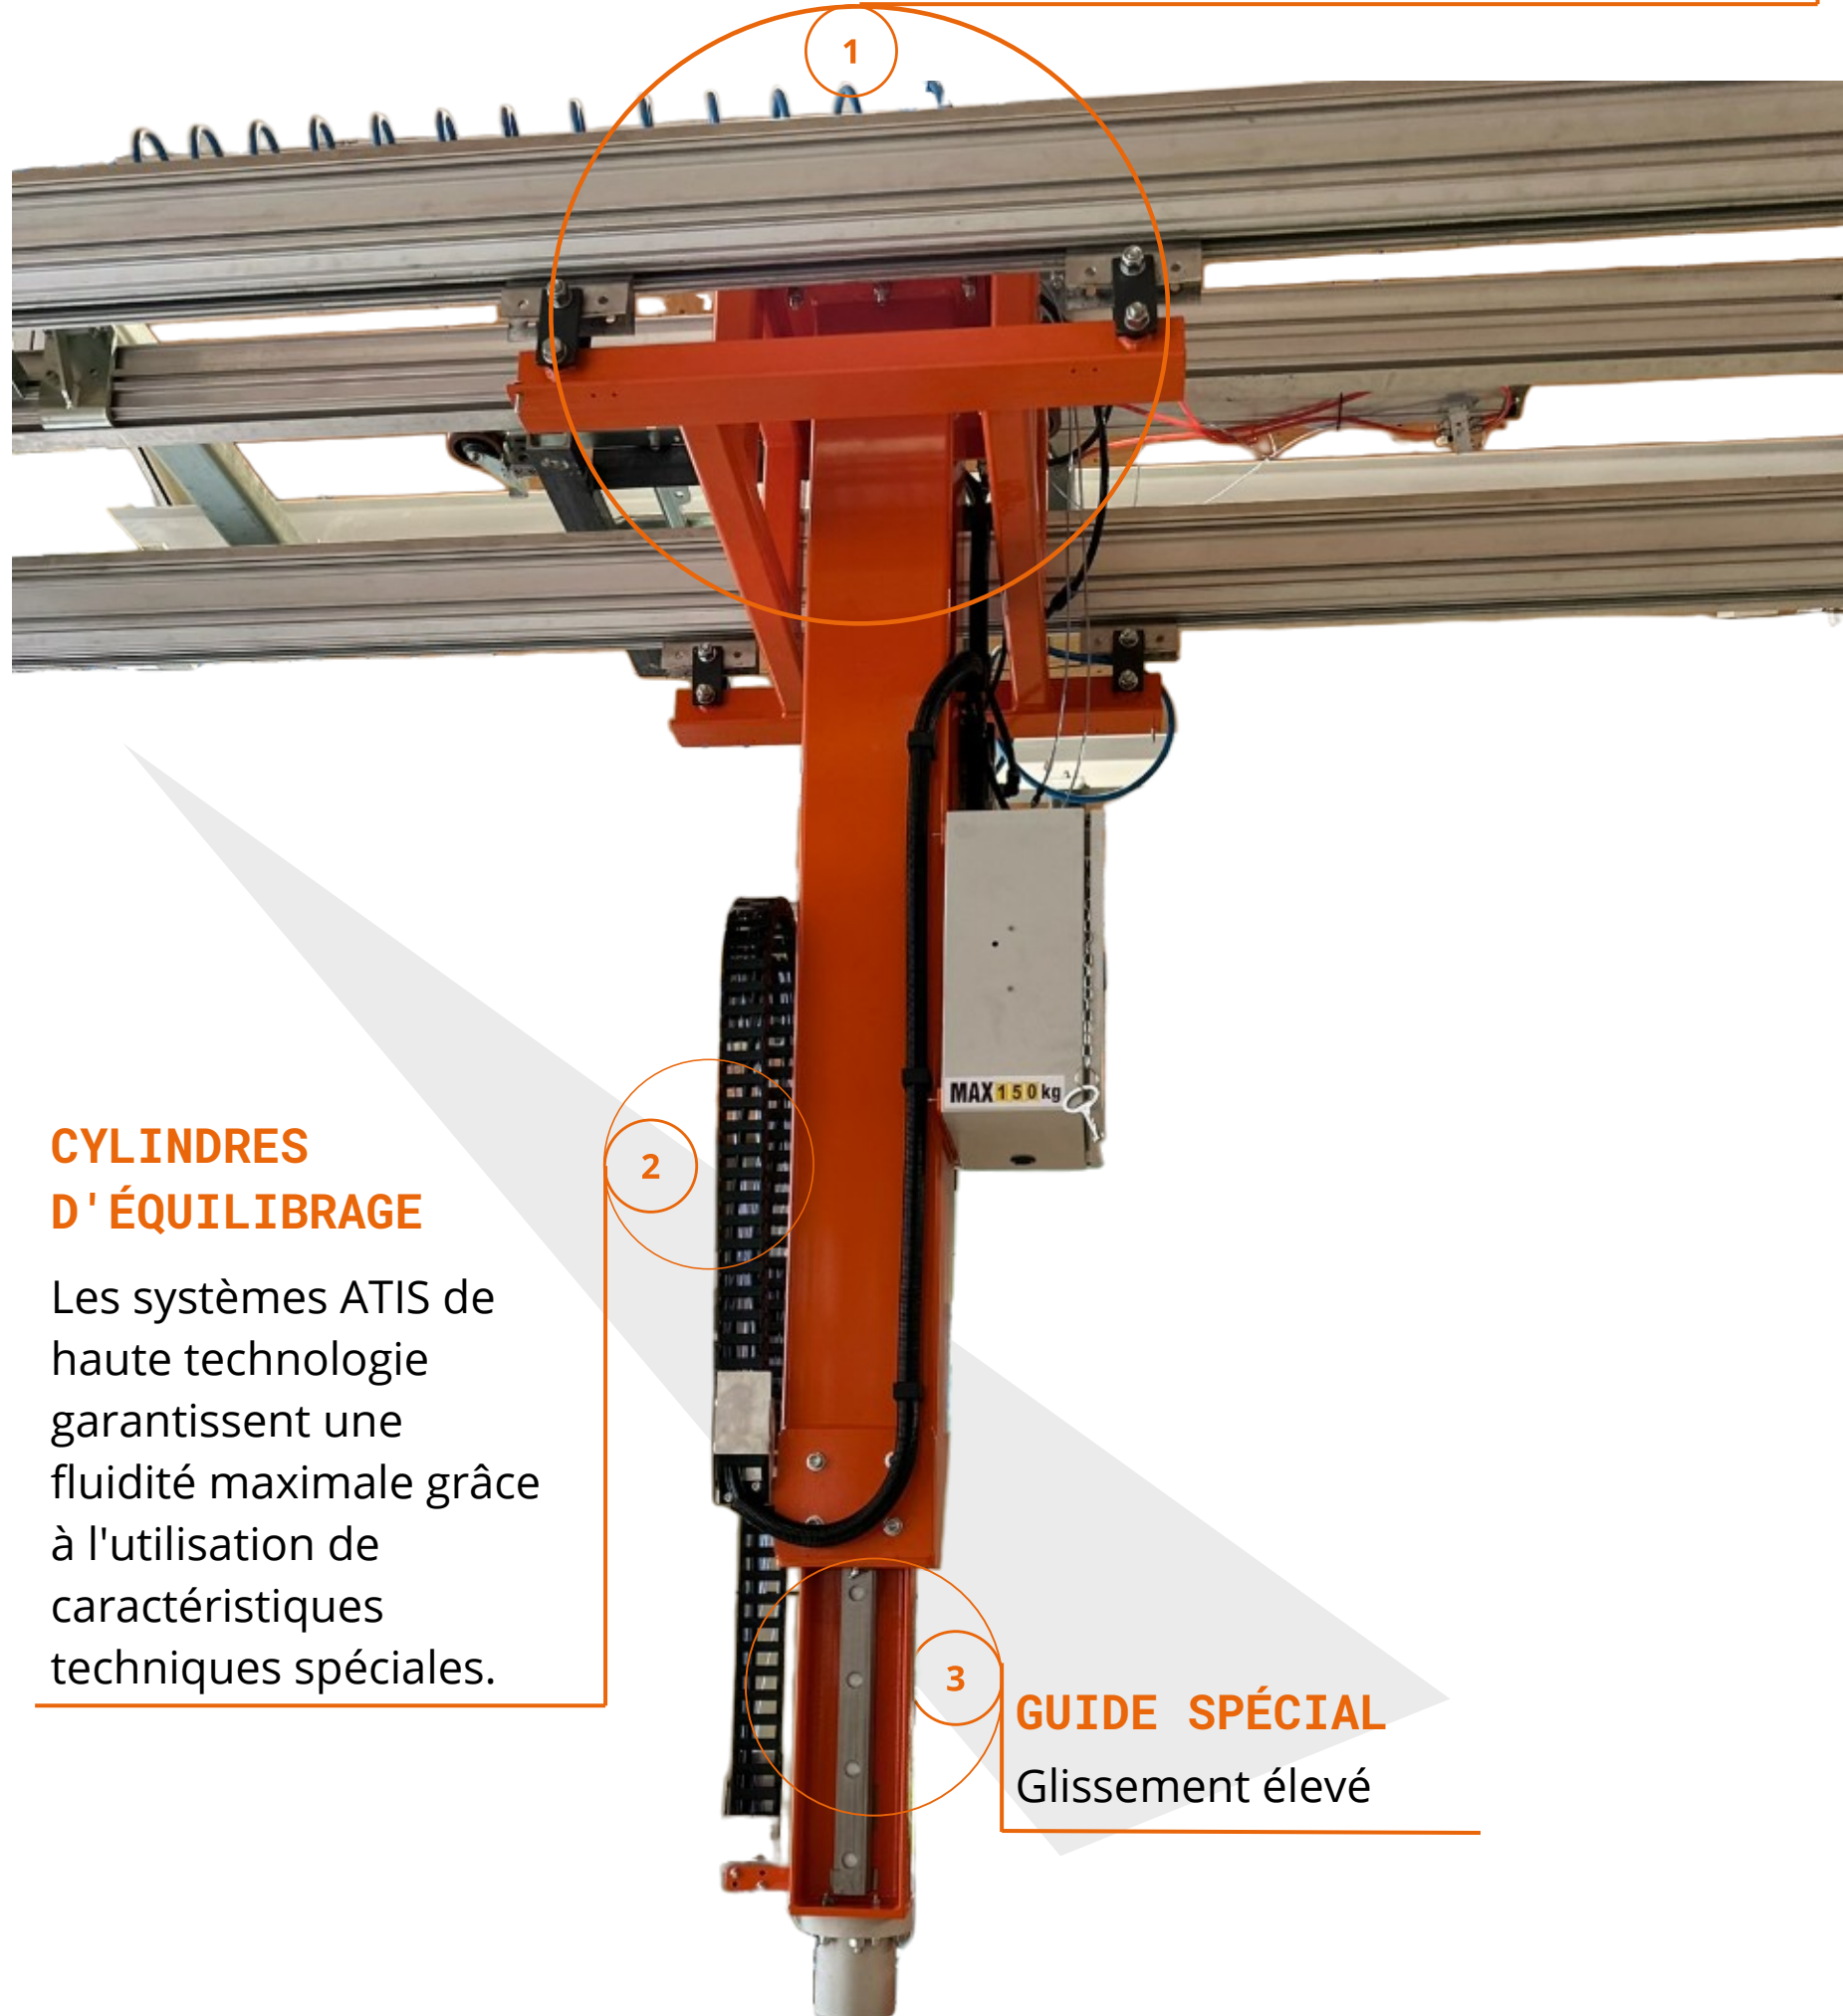

**700 KG**

**CAPACITÉ DE CHARGE  
INDICATIVE AU BRIDE**



**1,5 M**

**COURSE VERTICAL**



**CHARGE EN PORTE-  
À-FAUX**

## CYLINDRES D'ÉQUILIBRAGE

Les systèmes ATIS de  
haute technologie  
garantissent une  
fluidité maximale grâce  
à l'utilisation de  
caractéristiques  
techniques spéciales.

**GUIDE SPÉCIAL**  
Glissement élevé

## INSTALLATIONS:

**SUSPENDU FIXE**

**SUSPENDU COULISSANTES**