


ATIS MIRUS 80


Manipulateur pneumatique à bras articulés rigides, le plus petit de sa catégorie. Il a été conçu pour la manipulation de produits légers aux formes irrégulières et est idéal pour les cycles de travail continus. Légèreté, précision et vitesse sont les principales caractéristiques de ce manipulateur, qui peut être intégré à des dispositifs de préhension personnalisés, développés et conçus selon les exigences spécifiques du client.


115 KG
CAPACITÉ DE CHARGE
INDICATIVE AU BRIDE


3,1 M
RAYON


1,5 M
COURSE
VERTICAL


CHARGE EN PORTE-
À-FAUX

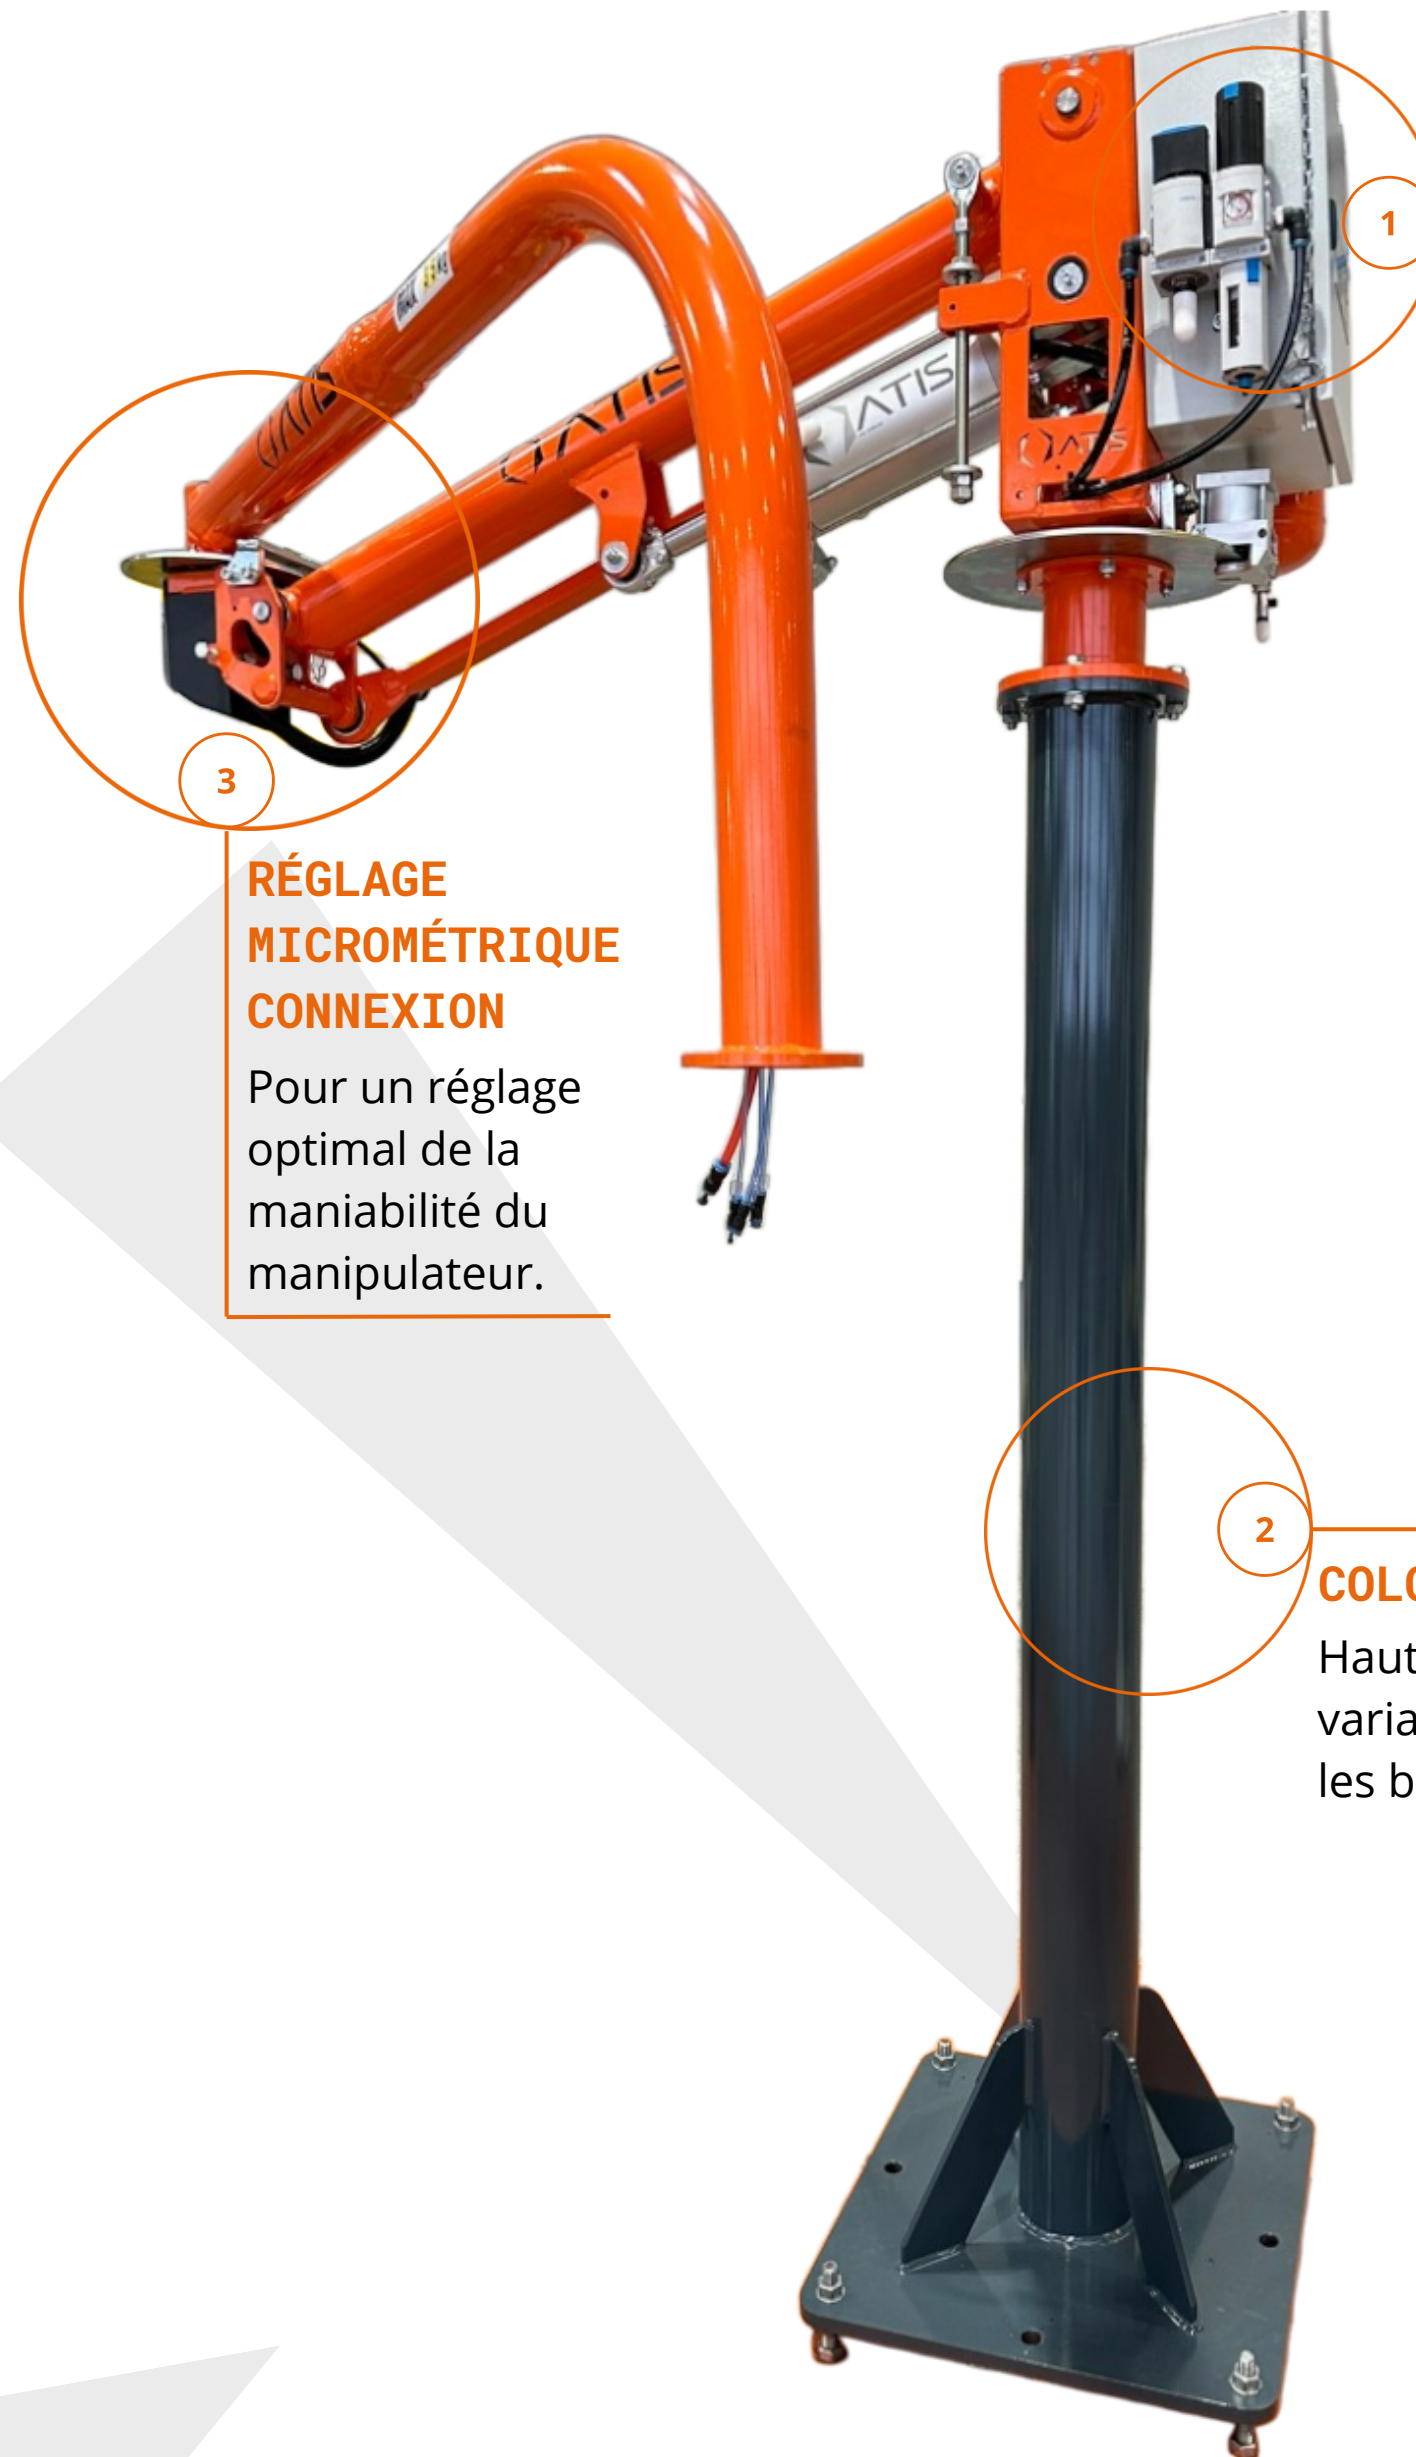

RÉGULATEUR DE PRESSION

De cette manière, l'alimentation peut être ajustée en fonction de la pression minimale du réseau, ce qui évite les fluctuations gênantes qui peuvent se produire même avec des variations minimales de la pression du réseau.

RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE CONNEXION

Pour un réglage optimal de la maniabilité du manipulateur.

COLONNE

Hauteur variable selon les besoins.

INSTALLATION:

COLONNE SUR BASE AUTOSTABLE

COLONNE FIXE AU SOL

SUSPENDU FIXE

SUSPENDU COULLISANTE